

COMPONENTES


A x1
ENCOSTO




B x1
ASSENTO




C x1
BASE ESTRELA



D x1
MECANISMO DE AJUSTE



E x2
BRAÇOS AJUSTÁVEIS



F x1
PISTÃO



G x1
PLÁSTICO DE ACABAMENTO DO PISTÃO



H x5
RODINHAS



I x1
ACABAMENTO PLÁSTICO LADO DIREITO



J x1
ACABAMENTO PLÁSTICO LADO ESQUERDO



K x1
ALMOFADA DE LOMBAR



L x1
ALMOFADA DE CABEÇA



M x1
CHAVE ALLEN COM PONTA PHILLIPS



N1 x12
M8*20mm






N2 x2
M5*8mm





MONTAGEM

A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto. Preste atenção ao desembalar as peças para que elas não sejam riscadas.

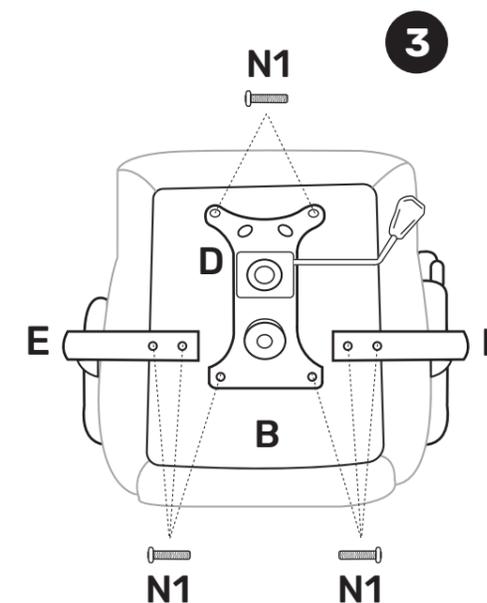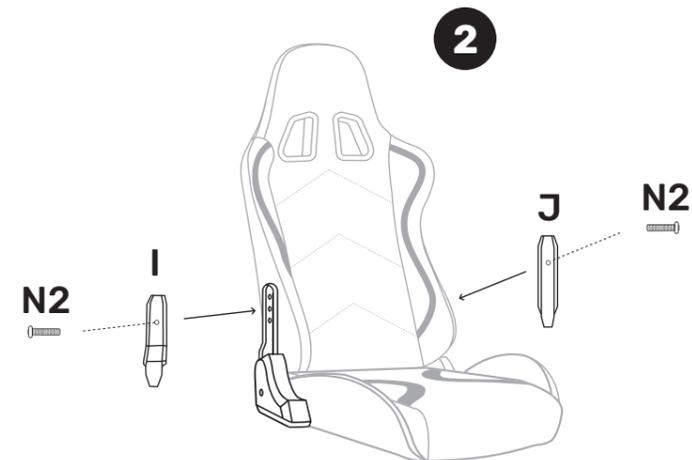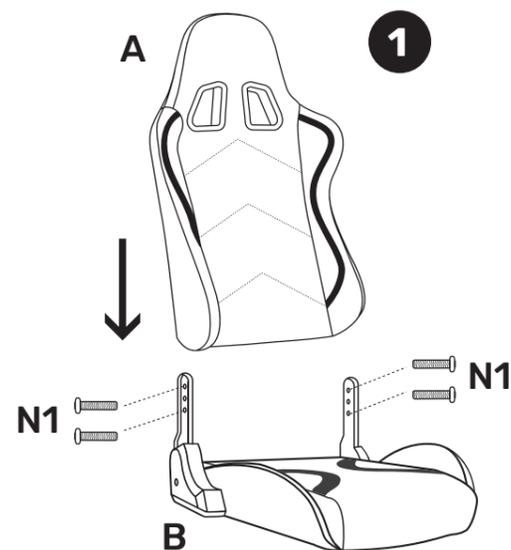

ATENÇÃO: Para facilitar a montagem do encosto, puxe a alavanca do assento para que o suporte fique na posição vertical (90°).

CUIDADO: Mantenha suas mãos longe do suporte.

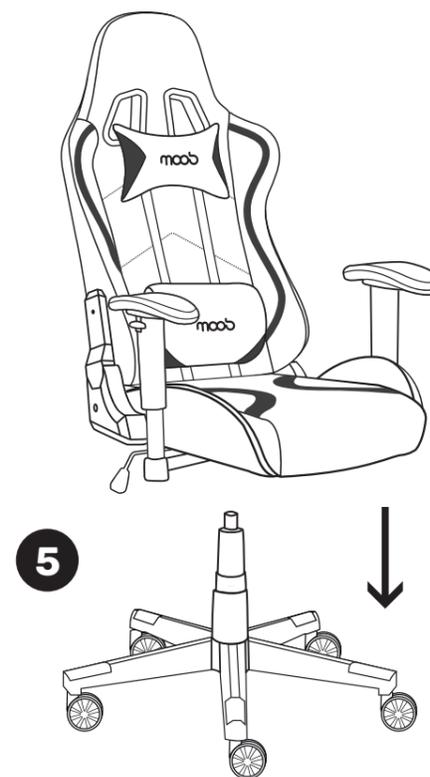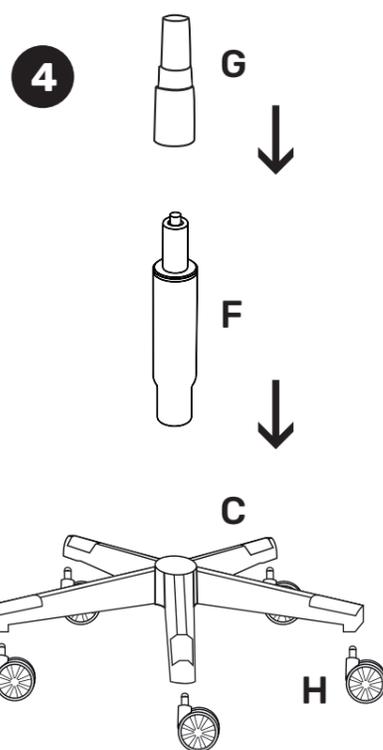

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Esta cadeira suporta até 120 kg.
O couro desta cadeira é sensível e pode arranhar.
Não arraste o couro da cadeira em paredes ou superfícies ásperas.
Não exponha sua cadeira à luz direta do sol ou a locais de alta umidade.
Evite usar a cadeira sem que você esteja vestido. O suor do corpo pode danificar o revestimento.
Hidrate o couro 1 vez a cada 2 meses. Use hidratante de couro automotivo ou hidratante para pele.
As partes em contato com a pele devem ser hidratadas com frequência.

APOIO DE BRAÇO: tenha cuidado ao posicionar o braço da sua cadeira por baixo da mesa.
Evite deixar tensionado, portanto, lembre-se de ajustá-lo para a posição mínima.
Não forçar os braços da cadeira.
Nunca fique em pé na cadeira, evite danos ao revestimento e principalmente acidentes.
Não sentar mais de uma pessoa na cadeira.
Não sentar com todo o peso concentrado no extremo frontal do assento.
Certifique-se de que todos os parafusos tenham sido instalados corretamente.
A cada 6 meses, verifique os parafusos da cadeira e os aperte, caso necessário.
Ao longo do tempo, pequenos rangidos podem aparecer. Nesse caso, lubrifique o local com graxa spray branca.

LIMPEZA

O assento e o encosto podem ser limpos com pano úmido com água.
Não use acessórios pontiagudos ou peças móveis que possam danificar o revestimento.
Evite o uso de acessórios como escovas giratórias e soluções líquidas, como alvejantes e abrasivos, pois podem danificar o material.
Caso necessário, limpe o local com uma solução de água morna e sabão neutro.

COMPRAS NA INTERNET

Não jogue fora a embalagem, sacos plásticos e acessórios.
Você pode precisar deles se for devolver no prazo de 7 dias.